


(54) RADIAL TIRE

(11) 4-278810 (A) (43) 5.10.1992 (19) JP
(21) Appl. No. 3-37427 (22) 4.3.1991
(71) TOYO TIRE & RUBBER CO LTD (72) HIDEYUKI IDE(1)
(51) Int. Cl⁵. B60C13/00, B60C9/08

PURPOSE: To provide radial tire for softening road noise and shock without changing other performances such as operation stability and comfortableness of ride by restricting change of rigidity of a tire (t) minimum in the radial direction and the lateral direction, and enlarging circumferential rigidity of tire, especially, circumferential rigidity at a side wall part.

CONSTITUTION: A reinforcing ply 7, which includes organic fiber codes 7a aligned in parallel with each other, is arranged at a side wall part 3 of a radial tire T so that the described codes 7a are arranged at an angle of 0-10° against the circumferential direction of the tire.

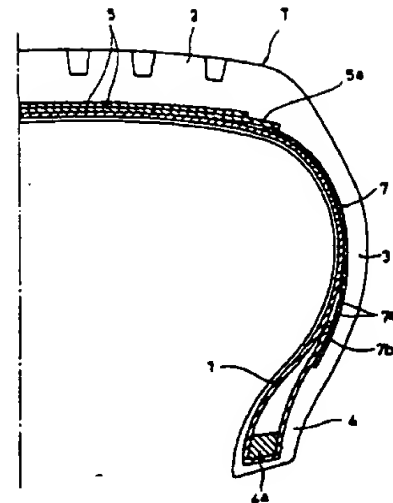

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-278810

(43) 公開日 平成4年(1992)10月5日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 0 C 13/00	F	8408-3D		
9/08		8408-3D		

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平3-37427

(22) 出願日 平成3年(1991)3月4日

(71) 出願人 000003148

東洋ゴム工業株式会社

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号

(72) 発明者 井手 秀幸

兵庫県伊丹市天津字藤ノ木100番地 東洋
ゴム工業株式会社タイヤ技術センター内

(72) 発明者 堀岡 俊紀

兵庫県伊丹市天津字藤ノ木100番地 東洋
ゴム工業株式会社タイヤ技術センター内


(74) 代理人 弁理士 薦田 瑋子 (外1名)

(54) 【発明の名称】 ラジアルタイヤ

(57) 【要約】

【目的】 タイヤTのラジアル方向および横方向の剛性の変化を最小限に抑え、タイヤ周方向の剛性、特にサイドウォール部3での周方向剛性を大きくして、操縦安定性や乗り心地等の他の性能を変化させずに、ロードノイズやショックを緩和できるラジアルタイヤを提供する。

【構成】 ラジアルタイヤTのサイドウォール部3に、平行に引き揃えられた有機繊維コード7aを含む補強ブレイ7を、前記コード7aがタイヤ周方向に対して0~10°の角度方向をなすように配する。

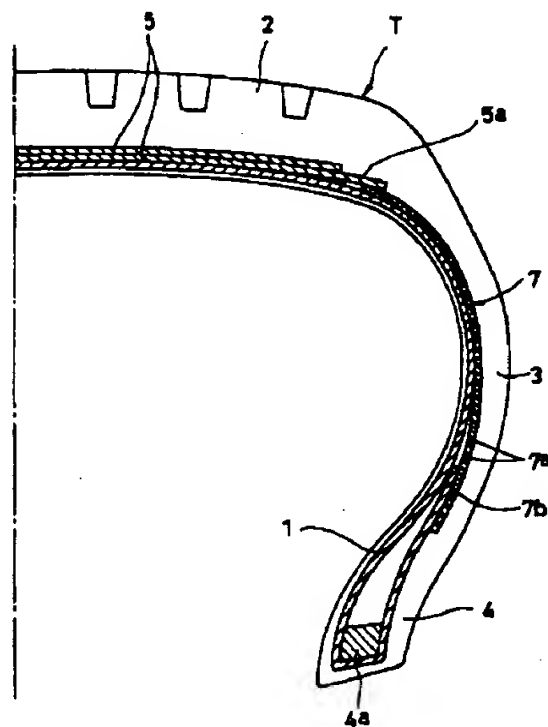

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 タイヤのサイドウォール部に、平行に引き揃えられた有機繊維コードを含む補強プライを、前記コードがタイヤ周方向に対して0～10°の角度方向をなすように配してなることを特徴とするラジアルタイヤ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、従来のタイヤに比べてサイドウォール部の周方向剛性を大きくしたラジアルタイヤに関するものである。

【0002】

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】 ラジアルタイヤは、カーカスのコードがタイヤの子午線方向をなし、サイド部ではラジアル方向を向いている構造上、一般にタイヤ周方向の剛性が低いものとなっている。

【0003】 一方、このタイヤを装着した車両が凹凸のある路面を走行するときに身体に感じるショックや車内のこもり音（ロードノイズ）は、車両の快適性にとって重要な課題である。これらの現象に関係したタイヤの振動は、主にねじりモードであることが知られている。この現象を改善するための方策の一つとして、タイヤのねじり剛性を上げること、そのためにタイヤ周方向の剛性、特にサイドウォール部の周方向剛性を大きくすることである。

【0004】 サイドウォール部の剛性を大きくする方法としては、タイヤ形状の変更、あるいはサイドウォール部に補強プライを追加する方法が考えられる。

【0005】 しかしながら、これらの方策では、サイドウォール部におけるタイヤ周方向の剛性だけを独立に変化させることは不可能であり、ラジアル方向や横方向の剛性も同時に変化してしまい、操縦安定性、乗り心地等の他の性能も変化してしまう欠点があった。

【0006】 本発明は上記に鑑みてなしたものであって、従来のタイヤに比べて、タイヤのラジアル方向および横方向の変化を最小限に抑え、タイヤ周方向の剛性、特にサイドウォール部での周方向剛性だけを大きくしたラジアルタイヤを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明のラジアルタイヤは、上記の課題を解決するために、タイヤのサイドウォール部に、平行に引き揃えられた有機繊維コードを含む補強プライを、前記コードがタイヤ周方向に対して0～10°の角度方向をなすように配してなることを特徴とする。

【0008】

【作用】 平行に引き揃えられた有機繊維コードを含む補強プライは、前記コードと平行方向の弾性定数は大きくなるが、前記コードと直交する幅方向および厚み方向の弾性定数は殆ど変化しない。そのため、有機繊維コード

2

がタイヤ周方向に対して0～10°の角度方向をなすように前記の補強プライをサイドウォール部に配した本発明のラジアルタイヤは、サイドウォール部におけるタイヤ周方向の弾性定数が、補強プライを有さないタイヤに比して大きくなり、しかもタイヤの横方向や厚み方向の弾性定数は殆ど変化しないことになる。

【0009】 したがって、タイヤのラジアル方向および横方向のタイヤ剛性の変化を最小限に抑えた状態で、サイドウォール部でのタイヤ周方向の剛性、つまりねじり剛性を高めることができる。

【0010】 前記補強プライの有機繊維コードのタイヤ周方向に対してなす角度が10°を越えると、周方向剛性の増大の効果が小さくなるばかりでなく、ラジアル方向の剛性も増大することになるので、タイヤ周方向に対して10°以内とするのがよく、できるだけ0°に近いほうが好ましい。

【0011】

【実施例】 図1は本発明の実施例に係るラジアルタイヤ（T）の半断面図を示し、図2はカーカスプライ、ベルトプライおよび補強プライの展開平面図を示している。

【0012】 カーカスプライ（1）はタイヤ（T）のトレッド部（2）からサイドウォール部（3）を経てビード部（4）のビードコア（4a）を巻込むように折返されて両端が係止される。トレッド部（2）にはカーカスプライ（1）の外側にスチールコードを含む数層のベルトプライ（5）が配設されている。このベルトプライ（5）のスチールコードはタイヤ周方向に若干の角度を持っており、カーカスプライ外周を拘束する。

【0013】 タイヤのサイドウォール部（3）のカーカスプライ（1）の外側には、平行に引き揃えられた多数本の有機繊維コード（7a）を含む補強プライ（7）が埋設されており、特にこの補強プライ（7）中の前記有機繊維コード（7a）はタイヤ周方向に対して0～10°の角度方向をなしている。

【0014】 この補強プライ（7）は、ベルト端（5a）の下部からビード部（4）の外側位置に渡る範囲内に任意の幅で設けることができるが、ビード端（5a）と補強プライ（7）との間に大きな間隔が存すると、この部分で周方向剛性の増大の効果が小さくなるので、図のようにベルト端（5a）の下部からサイドウォール部（3）に渡って設けるのがよく、特にその効果上、ベルト端（5a）の下部からビード部（4）外側のできるだけ広い範囲に設けるのが望ましい。また必要に応じて、この補強プライ（7）を複数層とすることができる。

【0015】 前記の補強プライ（7）は、ナイロン、ポリエステル、アラミド、ビニロン等の有機繊維の糸条、つまり有機繊維コード（7a）を主材とし、これを平行に引き揃えてゴム（7b）により被覆したものである（図3）。この有機繊維コード（7a）の径や本数および補強プライ（7）の厚み等は、対象となるタイヤサイ

ズ等に応じて適宜設定される。

【0016】この補強プライ(7)は、タイヤ製造過程における成型工程でカーカスプライ(1)の外側に貼付されて、前記の角度をなすようにサイドウォール部(3)に埋設されるが、特に成型工程での補強プライ(7)の貼付時と、成型用ブラダーへの空気充填による膨脹時とにおいて生じる半径差を考慮して、補強プライ貼付時のジョイント用の重ね代(W)を、図4に示すように、ビード部(4)側の端部で最小とし、ベルト端(5a)の下部側に向って漸次が大きくなるように工夫*10

$$EL = Ef \cdot Vf + Em \cdot Vm$$

$$Ef \cdot Em$$

$$Et = \frac{Ef \cdot Em}{Vm \cdot Ef + Vf \cdot Em}$$

【0019】ここで、Ef：有機繊維コードのヤング率

Em：ゴムのヤング率

Vf：有機繊維コードの体積比

Vm：ゴムの体積比。

【0020】例えば、図3に示す構造の複合材で、厚み0.82mm、有機繊維コードの径が0.476mm、コード数が22.9本/inch、Efが220 kgf/mm²、Vmが0.27 kgf/mm²のものについて計算すると、上の数1の式から

$$EL = 44.2 \text{ kgf/mm}^2$$

$$Et = 0.34 \text{ kgf/mm}^2$$

のようになる。

【0021】このように、有機繊維コード(7a)の軸方向の弾性定数はかなり大きくなるが、これと直角の幅方向および厚み方向の弾性定数はごく僅かなものである。

【0022】そのため、この複合材よりなる補強プライ(7)を、有機繊維コード(7a)がタイヤ周方向に対して0°に近い角度方向にしてサイドウォール部(3)に配することにより、サイドウォール部(3)におけるタイヤ周方向の弾性定数が、補強プライを有さないタイヤに比してかなり大きくなるが、タイヤの横方向や厚み方向の弾性定数は殆ど変化せず、したがって、タイヤのラジアル方向および横方向のタイヤ剛性の変化を最小限に抑えて、サイドウォール部(3)でのタイヤ周方向剛性、つまりねじり剛性を高めることができるのである。

【0023】

【発明の効果】上記したように本発明のラジアルタイヤにおいては、平行に引き揃えられた多数本の有機繊維コ

*しておくのがよい。

【0017】しかし、有機繊維コード(7a)とゴム(7b)との複合材よりなる上記の補強プライ(7)の材料特性については、複合材の理論によると、有機繊維コード(7a)の軸方向の弾性定数(EL)と、有機繊維コード(7a)と直交する幅方向および厚み方向の弾性定数(Et)とは下記により求められる。

【0018】

【数1】

ードを含む補強プライを、有機繊維コードがタイヤ周方向に対して0°～10°の角度方向をなすようにサイドウォール部に配したことにより、タイヤのラジアル方向および横方向のタイヤ剛性の変化を最小限に抑えて、サイドウォール部でのタイヤ周方向の剛性、すなわちタイヤのねじり剛性を高めることができる。したがって、操縦安定性や乗り心地等の他の性能を変化させずに、走行時に身体に感じショックや車内のこもり音(ロードノイズ)を大幅に緩和できることになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に係るラジアルタイヤの半断面図である。

【図2】カーカスプライ、ベルトプライおよび補強プライの略示展開平面図である。

【図3】補強プライに使用する複合材を例示する部分拡大断面図である。

【図4】成型工程での補強プライのジョイント部分を示す略示図である。

【符号の説明】

(1) ……カーカスプライ

(3) ……サイドウォール部

(4) ……ビード部

(4a) ……ビードコア

(5) ……ベルトプライ


(5a) ……ベルト端

(7) ……補強プライ


(7a) ……有機繊維コード

(7b) ……ゴム

【图 1】

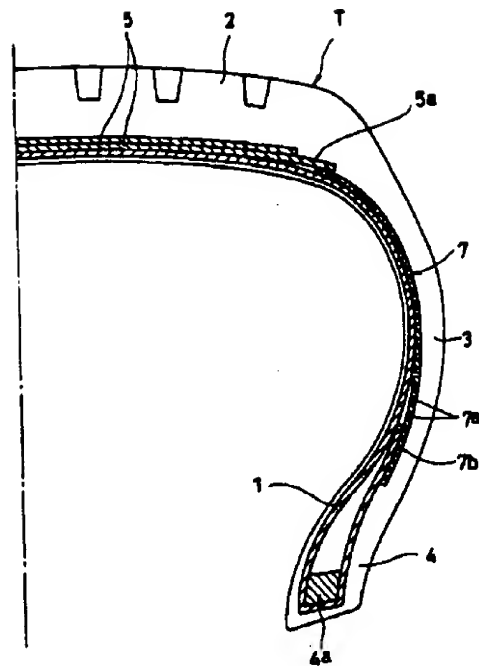

【图2】

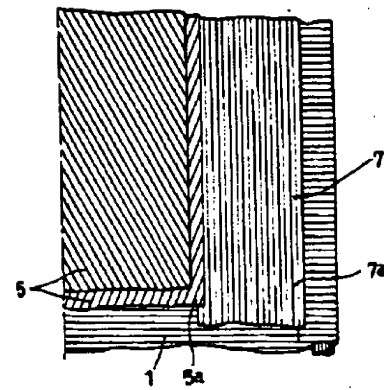

【图 3】



【図4】

